

Super Simplex

M



E




Applicazione: impianti residenziali di pressurizzazione e di irrigazione.

Vantaggi: pressoflussostato con pressione di ripartenza regolabile e montaggio sia verticale che orizzontale

Benefici: disponibile in due versioni:

SuperSimplex E: dispositivo a scheda elettronica con protezione delle marcia a secco con ripartenze automatiche.

SuperSimplex M: dispositivo elettromeccanico con ingresso per galleggianti di minima come protezione marcia a secco.

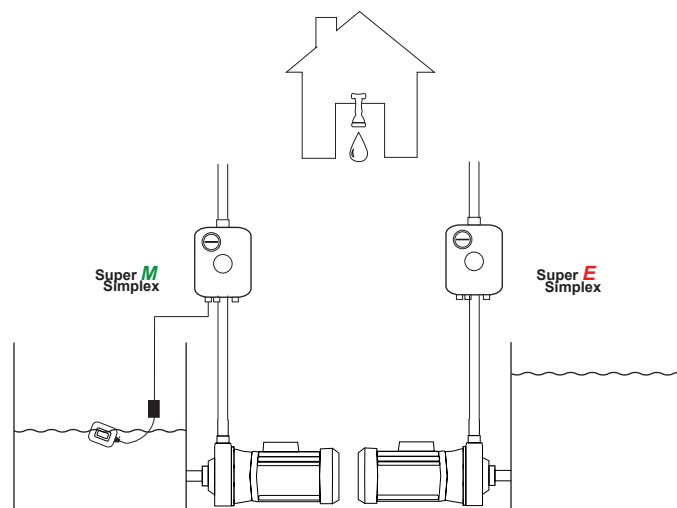

Application: residential systems for boosting and irrigation.

Advantages: pump regulator with adjustable restart pressure and mounting position both vertical and horizontal

Benefits: available in 2 version:

SuperSimplex E: electronic device with dry running protection with automatic restarts.

SuperSimplex M: Electromechanical device with input for floating for dry running protection.

Montaggio	su tubazione	on pipe	Mounting
Posizione montaggio	qualsiasi	any	Mounting position
Grado di protezione	IP54		Protection rating
T. funzionamento	0°C + +50°C		T. operating
Attacchi	1" maschio/femmina	1" male/female	Input/Output
Pressione di Servizio	1,5 - 8 bar		Working pressure
Pressione di Restart	0,8 - 2 bar		Restart pressure
Pressione differenziale min	1,5 bar		Min. differential pressure
Portata max	100 lt/min		Max flow
Sovrappressione max	12 bar		Max Overpressure
Omologazione	CE		Approval
Materiale	PP caricato calcio/ABS	PP loaded calcium / ABS	Material
Dimensioni	25x45x15,5 cm		Dimensions
Peso	0,9 kg		Weight

VERSIONI EUROPEE 50Hz

Modello Models	Tensione Linea Line voltage	Tensione Pompa Pump voltage	Corrente Current	Potenza Max Pompa Max Pump Power	Input Galleggiante floating input	Marcia a secco Dry run
SS-E	1 x 230Vac	1 x 230Vac	25(8)A	1,5kw (2Hp)		X
SS-M	1 x 230Vac	1 x 230Vac	15(8)A	1,5kw (2Hp)	X	

VERSIONI AMERICANE 60Hz

Modello Models	Tensione Linea Line voltage	Tensione Pompa Pump voltage	Corrente Current	Potenza Max Pompa Max Pump Power	Input Galleggiante floating input	Marcia a secco Dry run
SS-E	1 x 117Vac	1 x 117Vac	25(8)A	0,75kw (1Hp)		X
SS-M	1 x 117Vac	1 x 117Vac	15(8)A	0,75kw (1Hp)	X	

